SCHÖNBUCH SENSOR

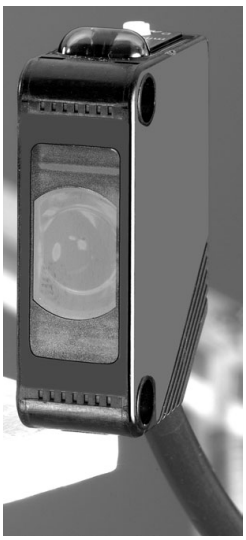

Einweg-Lichtschranken (Rechteck-Bauformen)

# EUHT 5206

## 52 (NPN-NO+NC - programmierbar)

| | |
|---|---|
| Anschluss: | 2 m Kabel |
| Anschlussart: | Kabel |
| Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | ≤ 1 ms |
| Ausgang: | NPN-NO+NC - programmierbar |
| Bauform: | 52 |
| Besonderheit: | polarisiert |
| Einstellbereich: | 1-Gang-Potentiometer (20 %...100 %) |
| Funktion: | Einweg-Lichtschranke |
| Gehäusematerial: | PBT |
| Gewicht: | 120 g |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja, ja |
| LED Ausgang+ Stabilität: | orange, grün |
| Leerlaufstrom: | ≤ 30 mA |
| Lichtquelle: | LED rot |
| Linsenmaterial: | Methacrylat-Kunstharz |
| Schutzart: | IP 67 |
| Spannungsabfall: | ≤ 2 VDC |
| Spannungsbereich: | 12...24 VDC |
| Strombelastbarkeit: | ≤ 100 mA |
| Tastreichweite: | 0... 10 m |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C ...+55°C |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
**https://schoenbuch-sensor.de/produkte/euht-5206/**