Induktive Näherungsschalter (DC Rechteckig)

IB4MD2414

R24 (PNP NO)

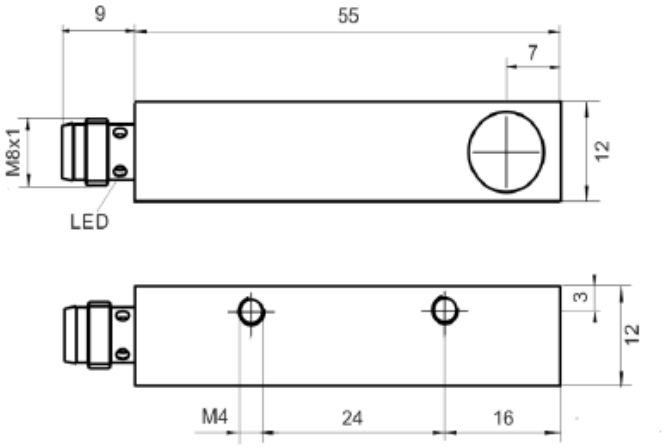

Anschluss:	Stecker M8 3-polig
Anschlussart:	steckbar M8
Ausgang:	PNP NO
Bauform:	R24 (12x12x64)
Breite:	12 mm
Einbauart:	bündig
Einschaltverzögerung:	100 ms
Höhe:	12 mm
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja / ja
Länge:	64 mm
LED:	ja
Leerlaufstrom:	13 mA
Material aktive Fläche:	Pocan KU 2-7503/1 + Batch RAL 9004
Nennspannung:	24 VDC
Reproduzierbarkeit:	5 %
Schaltabstand:	4 mm
Schaltfrequenz:	800 Hz
Schalthysterese:	15 %
Schutzart:	IP 67 nach EN 60529
Spannungsabfall:	2,4 V
Spannungsart:	V DC
Spannungsbereich:	10 - 30 V
Strombelastbarkeit:	200 mA
Temperaturdrift:	10 %
Umgebungstemperatur:	-25 bis +70 °C
Werkstoff:	Messing vernickelt

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
https://schoenbuch-sensor.de/produkte/ib4md2414/