


Induktive Näherungsschalter (DC Schweißfest)

ILCT3014-SF

M30 (PNP NO)

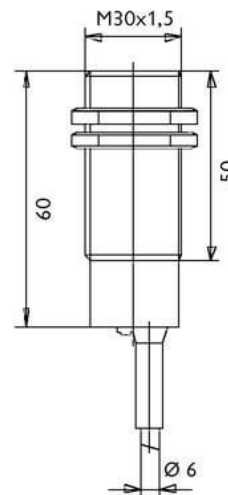

Anschluss:	2 m PVC/3 x 0,34 mm ²
Anschlussart:	Kabel
Ausgang:	PNP NO
Bauform:	M30
Durchmesser:	M30x1,5
Einbauart:	bündig
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja
Länge:	60 mm
LED:	ja
Leerlaufstrom:	10 mA
Material aktive Fläche:	Teflon
Nennspannung:	24 VDC
Reproduzierbarkeit:	1 %
Schaltabstand:	10 mm
Schaltfrequenz:	300 Hz
Schalthysterese:	15 %
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	1,5 V
Spannungsart:	VDC
Spannungsbereich:	10 - 30 V
Strombelastbarkeit:	200 mA
Temperaturdrift:	10 °C
Umgebungstemperatur:	-25 bis 70 °C
Werkstoff:	Messing PTFE-beschichtet

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/ilct3014-sf/>