


Induktive Näherungsschalter (DC Schweißfest)

# INMD6514-SF

**6.5 (PNP NO)**

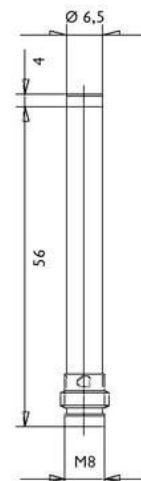

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Anschluss:                 | Stecker M8 3-polig |
| Anschlussart:              | steckbar M8        |
| Ausgang:                   | PNP NO             |
| Bauform:                   | 6.5                |
| Durchmesser:               | 6.5                |
| Einbauart:                 | nicht bündig       |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja                 |
| Länge:                     | 60 mm              |
| LED:                       | ja                 |
| Leerlaufstrom:             | 10 mA              |
| Material aktive Fläche:    | Teflon             |
| Nennspannung:              | 24 VDC             |
| Reproduzierbarkeit:        | 1 %                |
| Schaltabstand:             | 2 mm               |
| Schaltfrequenz:            | 2000 Hz            |
| Schalthysterese:           | 15 %               |
| Schutzart:                 | IP 67              |
| Spannungsabfall:           | 1,5 V              |
| Spannungsart:              | VDC                |
| Spannungsbereich:          | 10 - 30 V          |
| Strombelastbarkeit:        | 200 mA             |
| Temperaturdrift:           | 10 °C              |
| Umgebungstemperatur:       | -25 bis 70 °C      |
| Werkstoff:                 | Stahl              |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/inmd6514-sf/>