


Induktive Näherungsschalter (DC Zylindrisch)

# IP10CT1212\*

## M12 (NPN NO)

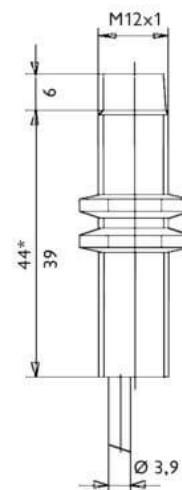

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Anschluss:                 | 2 m PUR/3 x 0,34 mm2 |
| Anschlussart:              | Kabel                |
| Ausgang:                   | NPN NO               |
| Bauform:                   | M12                  |
| Durchmesser:               | M12x1                |
| Einbauart:                 | nicht bündig         |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja                   |
| Länge:                     | 44 mm                |
| LED:                       | ja                   |
| Leerlaufstrom:             | 10 mA                |
| Nennspannung:              | 24 VDC               |
| Reproduzierbarkeit:        | 1 %                  |
| Schaltabstand:             | 10 mm                |
| Schaltfrequenz:            | 500 Hz               |
| Schalthysterese:           | 15 %                 |
| Schutzart:                 | IP 67                |
| Spannungsabfall:           | 2 V                  |
| Spannungsart:              | VDC                  |
| Spannungsbereich:          | 10 - 30 V            |
| Strombelastbarkeit:        | 200 mA               |
| Temperaturdrift:           | 10 °C                |
| Umgebungstemperatur:       | -25 bis 70 °C        |
| Werkstoff:                 | Messing vernickelt   |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/ip10ct1214/ip10ct1212/>