


Einweg-Lichtschranken (Kunststoff-Lichtleiter)

LLID 2000

Lichtleiter LLID 2000 (PNP-NO)

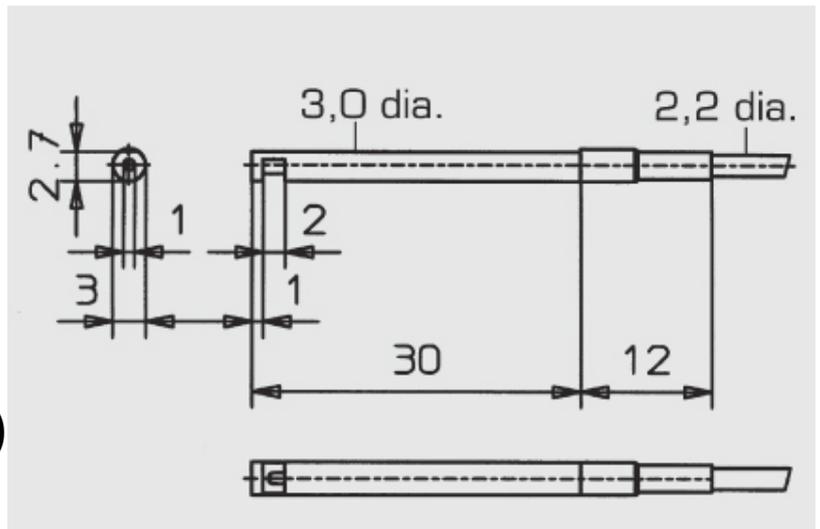

Ausgang:	PNP-NO
Faserdurchmesser:	1 mm
Funktion:	Kunststoff-Lichtleiter
Kleinst. Biegeradius:	25 mm
Lichtaustritt:	radial
Lichtleiterlänge:	2000 mm konfektionierbar
Material Bundhülse:	Edelstahl
Min. Objektgröße:	0,03 mm
Öffnungswinkel:	≤ 60°
Schaltabstand:	120 mm
Schutzart:	IP 67
Umgebungstemperatur:	-40 °C...+70 °C
Ummantelung:	Polyethylen schwarz

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/llid-2000/>