
SCHÖNBUCH SENSOR

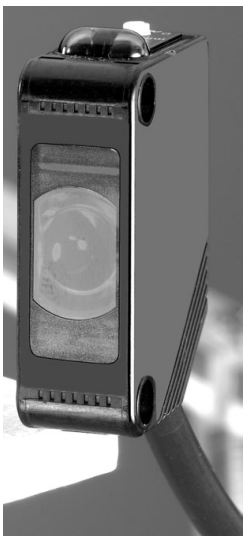

Reflextaster (Rechteck-Bauformen mit Ausblendung)

TBHT 5207

52 (PNP-NO+NC - programmierbar)

Anschluss:	2 m Kabel
Anschlussart:	Kabel
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	≤ 1 ms
Ausgang:	PNP-NO+NC - programmierbar
Bauform:	52
Besonderheit:	Vorder- und Hintergrundausblendung
Einstellbereich:	mechanisch einstellbar
Funktion:	Reflextaser m. Vorder-/Hintergrundausbl.
Gehäusematerial:	PBT
Gewicht:	120 g
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
LED Ausgang+ Stabilität:	orange, grün
Leerlaufstrom:	≤ 30 mA
Lichtquelle:	LED rot
Linsenmaterial:	Methacrylat-Kunstharz
Schaltabstandsfrequenz:	Kodakkarte weiß 10 x 10 mm
Schalthysterese:	≤ 20 % [Sn]
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	≤ 2 VDC
Spannungsbereich:	12...24 VDC
Strombelastbarkeit:	≤ 100 mA
Tastreichweite:	20... 200 mm
Umgebungstemperatur:	-25 °C ...+55°C

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
https://schoenbuch-sensor.de/produkte/tbht-5206/tbht-5207/