


Reflexaster (Zylindrische Bauformen)

TELI 1807N

M18 (PNP-NO+NC - programmierbar)

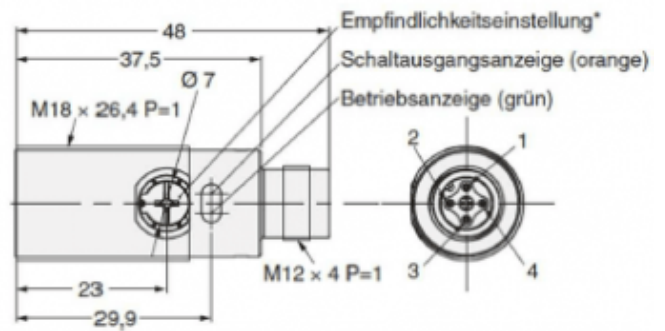

Anschluss:	Stecker M12
Anschlussart:	Stecker M12
Ansprechzeit-Schaltfrequenz:	0,5 ms
Ausgang:	PNP-NO+NC - programmierbar (hell-/dunkelschaltend)
Bauform:	M18
Besonderheit:	Hintergrundausbldung
Einstellbereich:	0... 300 mm [Sn]
Funktion:	Reflexaster
Gehäusematerial:	MS vernickelt
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja, ja
Länge:	48 mm
LED Ausgang+ Stabilität:	ja, -
Leerlaufstrom:	≤ 25 mA
Lichtaustritt:	axial
Lichtquelle:	rote LED (624 nm)
Schaltabstandsfrequenz:	Papier weiß 100 x 100 mm
Schalthysterese:	≤ 20 % [Sn]
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	≤ 3 VDC
Spannungsbereich:	10...30 VDC
Strombelastbarkeit:	≤ 100 mA
Tastreichweite:	0...300 mm
Umgebungstemperatur:	-25 °C ...+55°C

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/teli-1807n/>