


Induktive Näherungsschalter (DC Analogausgang)

IBCT1800

M18 (Analog Ausgang)

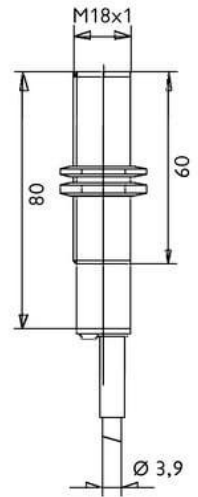

Anschluss:	2 m/3 x 0,14 mm ² , geschirmt
Anschlussart:	Kabel
Ausgang:	Analog Ausgang
Bauform:	M18
Durchmesser:	M18x1
Einbauart:	bündig
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja / zwischen + und -
Länge:	80 mm
Leerlaufstrom:	10 mA
Reproduzierbarkeit:	0,001 %
Schaltabstand:	1 - 4 mm
Schaltfrequenz:	100 Hz
Schutzart:	IP 67
Spannungsart:	VDC
Spannungsbereich:	18 - 30 V
Temperaturdrift:	± 0,3 V
Umgebungstemperatur:	-25 bis 70 °C
Werkstoff:	Messing vernickelt

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/ibct1800/>