


Induktive Näherungsschalter (DC Analogausgang)

INLI3000

M30 (Analog Ausgang)

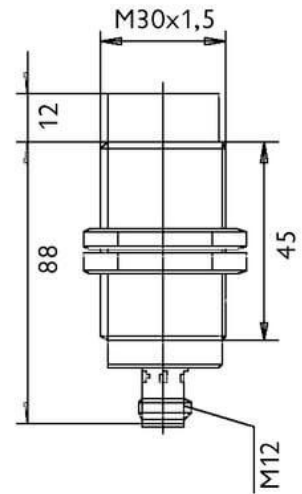

Anschluss:	Stecker M12
Anschlussart:	steckbar M12
Ausgang:	Analog Ausgang
Bauform:	M30
Durchmesser:	M30x1,5
Einbauart:	nicht bündig
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja / zwischen + und -
Länge:	100 mm
Leerlaufstrom:	10 mA
Reproduzierbarkeit:	0,001 %
Schaltabstand:	7 - 14 mm
Schaltfrequenz:	30 Hz
Schutzart:	IP 67
Spannungsart:	VDC
Spannungsbereich:	18 - 30 V
Temperaturdrift:	± 0,3 V
Umgebungstemperatur:	-25 bis 70 °C
Werkstoff:	Messing vernickelt

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/inli3000/>