


Induktive Näherungsschalter (Ringinitiatoren DC)

# IRHE0414

## Ringinitiator 43 (PNP NO)

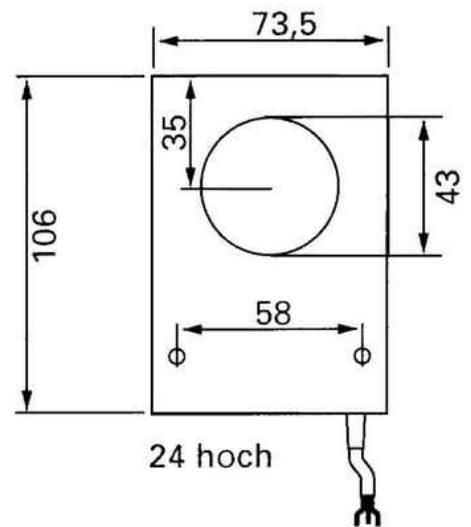

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Anschluss:                 | 2 m PVC/3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart:              | Kabel                            |
| Ausgang:                   | PNP NO                           |
| Bauform:                   | Ringinitiator 43                 |
| Durchmesser:               | 43                               |
| Einbauart:                 | nicht bündig                     |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja                               |
| Länge:                     | 106 mm                           |
| Leerlaufstrom:             | 10 mA                            |
| Nennspannung:              | 24 VDC                           |
| Schaltabstand:             | 9 mm                             |
| Schaltfrequenz:            | 500 Hz                           |
| Schutzart:                 | IP 67                            |
| Spannungsabfall:           | 2,4 V                            |
| Spannungsart:              | VDC                              |
| Spannungsbereich:          | 10 - 30 V                        |
| Strombelastbarkeit:        | 200 mA                           |
| Umgebungstemperatur:       | -10 bis 60 °C                    |
| Werkstoff:                 | Kunststoff                       |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/irhe0414/>