Induktive Näherungsschalter (Ringinitatoren DC)

IRRI0519

Ringinitiator 50 (NPN NO NC)

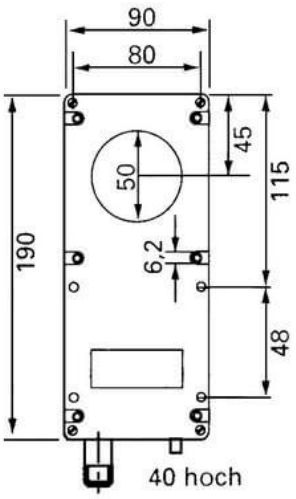

Anschluss:	Stecker M12
Anschlussart:	steckbar M12
Ausgang:	NPN NO NC
Bauform:	Ringinitiator 50
Durchmesser:	50
Einbauart:	nicht bündig
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja
Länge:	190 mm
Leerlaufstrom:	15 mA
Nennspannung:	24 VDC
Schaltabstand:	3 mm
Schaltfrequenz:	500 Hz
Schutzart:	IP 54
Spannungsabfall:	2,4 V
Spannungsart:	VDC
Spannungsbereich:	10 - 30 V
Strombelastbarkeit:	200 mA
Umgebungstemperatur:	-25 bis -70 °C
Werkstoff:	Aluminium

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
https://schoenbuch-sensor.de/produkte/irri0520/irri0519/