Magnetische Näherungsschalter (Magnetoresistive Näherungsschalter)

# MDII1214

## M12 (Impulsausgang PNP)

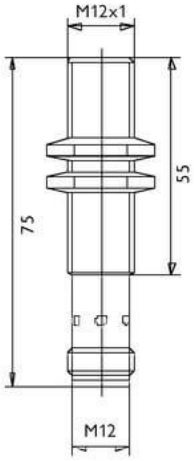


| | |
|---|---|
| Anschluss: | Stecker M12 |
| Anschlussart: | steckbar M12 |
| Ausgang: | Impulsausgang PNP |
| Bauform: | M12 |
| Durchmesser: | M12x1 |
| Einbauart: | bündig |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja |
| Länge: | 60 mm |
| Leerlaufstrom: | 10 mA |
| Nennspannung: | 24 VDC |
| Schaltabstand: | 1,5 mm |
| Schaltfrequenz: | 0-20000 Hz |
| Schutzart: | IP 67 |
| Spannungsabfall: | 1,5 V |
| Spannungsart: | VDC |
| Spannungsbereich: | 10 - 30 V |
| Strombelastbarkeit: | 200 mA |
| Temperaturdrift: | 10 °C |
| Umgebungstemperatur: | -25 bis 70 °C |
| Werkstoff: | Messing vernickelt |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
**https://schoenbuch-sensor.de/produkte/mdii1214/**