


Magnetische Näherungsschalter (Magnetoresistive Näherungsschalter)

# MR11230 \*abgekündigt\*

**M12 (Impulsausgang PNP)**

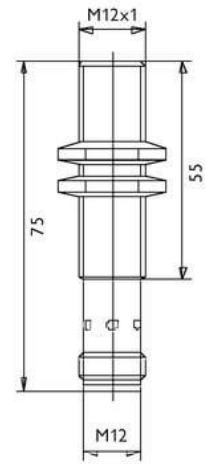

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Anschluss:                 | Stecker M12        |
| Anschlussart:              | steckbar M12       |
| Ausgang:                   | Impulsausgang PNP  |
| Bauform:                   | M12                |
| Durchmesser:               | M12x1              |
| Einbauart:                 | bündig             |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja                 |
| Länge:                     | 75 mm              |
| Leerlaufstrom:             | 10 mA              |
| Nennspannung:              | 24 VDC             |
| Schaltabstand:             | 1,5 mm             |
| Schaltfrequenz:            | 2-20000 Hz         |
| Schutzart:                 | IP 67              |
| Spannungsabfall:           | 1,5 V              |
| Spannungsart:              | VDC                |
| Spannungsbereich:          | 10 - 30 V          |
| Strombelastbarkeit:        | 100 mA je Ausgang  |
| Temperaturdrift:           | 10 °C              |
| Umgebungstemperatur:       | -25 bis 70 °C      |
| Werkstoff:                 | Messing vernickelt |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/mr11230/>