


Einweg-Lichtschränken (Miniatur-Bauformen ohne ext. Verstärker)

# EDHW 2214

## 22 (PNP-NO)

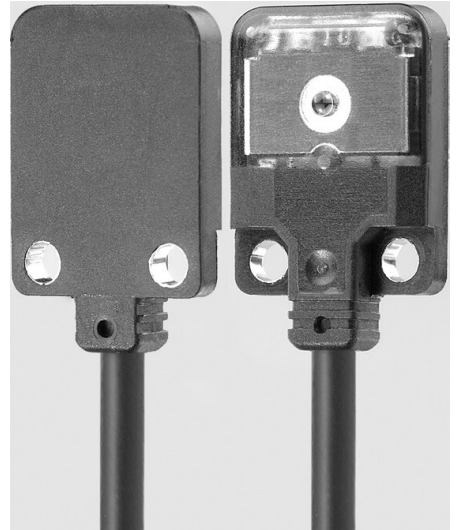

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Anschluss:                   | 2 m PVC Kabel        |
| Anschlussart:                | Kabel                |
| Ansprechzeit-Schaltfrequenz: | ≤ 1 ms               |
| Ausgang:                     | PNP-NO               |
| Bauform:                     | 22                   |
| Funktion:                    | Einweg-Lichtschränke |
| Gehäusematerial:             | Kunststoff           |
| Kurzschluss-/Verpolschutz:   | ja, ja               |
| LED Ausgang+ Stabilität:     | ja, ja               |
| Leerlaufstrom:               | ≤ 12 mA              |
| Lichtquelle:                 | LED rot              |
| Schock/Vibration:            | - , 30 G             |
| Schutzart:                   | IP 67                |
| Spannungsabfall:             | ≤ 1 VDC              |
| Spannungsbereich:            | 12...24 VDC          |
| Strombelastbarkeit:          | < 50 mA              |
| Tastreichweite:              | 0...500 mm           |
| Umgebungstemperatur:         | -25 °C ...+55°C      |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:  
<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/edhw-2212/edhw-2214/>