


Induktive Näherungsschalter (AC Zylindrisch/Rechteckig)

IBCT3038

M30 (AC NO)

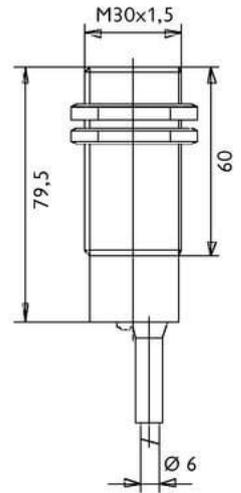

Anschluss:	2 m PVC/3 x AWG20
Anschlussart:	Kabel
Ausgang:	AC NO
Bauform:	M30
Durchmesser:	M30x1,5
Einbauart:	bündig
Länge:	60 mm
LED:	ja
Leerlaufstrom:	2 mA
Reproduzierbarkeit:	0,01 mm
Schaltabstand:	10 mm
Schaltfrequenz:	15 Hz
Schalthysterese:	15 %
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	5 V
Spannungsart:	VAC
Spannungsbereich:	20 - 250 V
Strombelastbarkeit:	500 mA
Temperaturdrift:	10 °C
Umgebungstemperatur:	-25 bis 70 °C
Werkstoff:	Messing vernickelt

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/ibct3038/>