Induktive Näherungsschalter (DC Schweißfest)

IBDA0814-SF

6,5 (PNP NO)

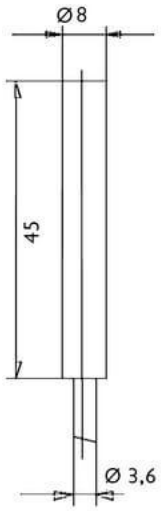

Anschluss:	2 m PVC/3 x 0,14 mm2
Anschlussart:	Kabel
Ausgang:	PNP NO
Bauform:	8
Durchmesser:	8
Einbauart:	bündig
Kurzschluss-/Verpolschutz:	ja
Länge:	45 mm
LED:	ja
Leerlaufstrom:	10 mA
Material aktive Fläche:	Teflon
Nennspannung:	24 VDC
Reproduzierbarkeit:	1 %
Schaltabstand:	1 mm
Schaltfrequenz:	2000 Hz
Schalthysterese:	15 %
Schutzart:	IP 67
Spannungsabfall:	1,5 V
Spannungsart:	VDC
Spannungsbereich:	10 - 30 V
Strombelastbarkeit:	200 mA
Temperaturdrift:	10 °C
Umgebungstemperatur:	-25 bis 70 °C
Werkstoff:	Stahl

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:
https://schoenbuch-sensor.de/produkte/ibda0814-sf/