


Zubehör (Verteiler)

ZVHK 240405

Distributor M12 IDC Quick Connection (4-fach/4-pin/ Kabel 05m)

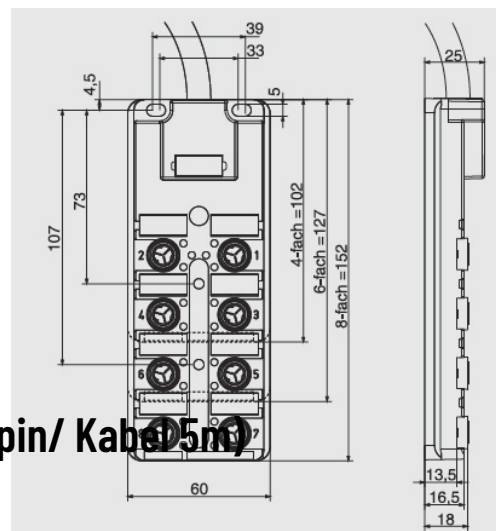

Aderaußendurchmesser:	1,2 - 1,6mm
Aderquerschnitt:	0,25 - 0,5 mm ²
Anz. Steckplätze:	4/8
Basismaterial Kontakte:	CuZn, untervernickelt u. vergoldet
Betriebsspannung:	30V
EA-Funktion:	1x LED gelb
Farbe:	schwarz
Gehäusedichtung:	PUR eingeschäumt
Gesamt bei einf. Versorgungszufuhr:	8A
Gewindebuchse:	CuZn, vernickelt
Isolierstoff Gehäuse:	PBT (UL 9400)
Kabelmantel:	PUR
Kontaktträger:	PBT (UL 9400)
Leiteraußendurchmesser:	3,5 - 0,5mm
Max. Anschlusshäufigkeit:	10
Max. Strombelastung pro E.-Ausg.:	2A
Min. Litzendurchmesser:	0,1mm
Mindest-Abisolierlänge:	15...20mm
O-Ring:	viton
PG und Kontaktträger:	schwarz
Polzahl:	3/4
Schutzart:	IP 68
UB:	1x LED grün
Umgebungstemperatur:	-20 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad:	3

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/zvhh-2304/zvhk-240405/>